

# Manual swing fire hose reel - Cuộn vòi Rulô




- Model : EH25-SDM-09GI-D25

Dài 30m, Q = 34 lít/phút – 12 bar

- Model: EH19-SDM-09GI-D19

Dài 30m, Q = 28 lít/phút – 12 bar

- Cuộn vòi chữa cháy Rulô có góc quay 360<sup>0</sup> được quấn (trên) Rulô quay tròn bảo đảm dễ dàng thao tác trong quá trình chữa cháy. Được sản xuất theo tiêu chuẩn : BS EN 671-1:2001.
- Màu sơn : Cuộn Rulô màu đỏ, Ống vòi màu đen
- Made in : Malaysia

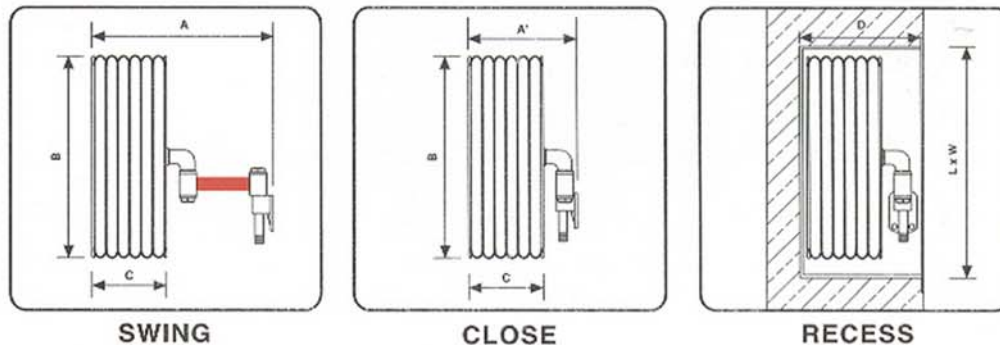

| ORDERING CODE           | EH25-SDM-09GI  | EH19-SDM-09GI |
|-------------------------|--|---------------|
| Disc Dia                | 565  | 565           |
| Hose                    | 25x30m   | 19x30m        |
| Swing dim. AxBxC        | 600x565x190  | 510x565x160   |
| Close dim. A'xBxC       | 400x565x190  | 510x565x160   |
| Recess dim. LxWxD       | 760x760x320  | 760x760x290   |
| Working/Test Pressure   | 12bar / 18bar  | 12bar / 18bar |
| Minimum Flow Rate       | 34 L/min   | 28 L/min      |
| Drum Finishing          | Red (RAL3000) Epoxy Polyester Electrostatic Powder Coating |               |
| Design & Manufacture to | BS EN 671-1:2001   |               |